

## BOX0268 ED2 Classic Built-in

---

BOX0268 ED2 Classic Krom

---

### Artikelnummer

BOX0268 ED2 Classic Krom - 9421800  
BOX0268 ED2 Classic Mässing - 9421840

---

Takduschpaket Classic för inbyggnad med tryckbalanserad termostat, handduschset, duscharm, taksil och inbyggnadsbox.

Anslutningsrör → i vägg och monteringskenor ingår ej.

**Godkänd för inbyggnad Säker Vatten.**



---

## Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

## Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

## Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

## Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

---

## Specifikationer




Anslutning tillopp - Slang med löpmutter  
Antal grepp - Engrepps  
Antal utgående anslutningar - 2  
Dimension tillopp - G1/2  
Inbyggd - Ja  
Längd utsprång på utloppspip - 400 mm  
Placering utlopp (typ) - Nedåt  
Svängbar pip - Nej

## Dimensioner/Vikt



Justerbar höjd - Nej  
Längd duschslang - 1500 mm  
Produkt - Bredd - 250 mm  
Produkt - Djup - 525 mm  
Taksilens diameter - 250 mm

# Tapwell


## Ritning - PDF

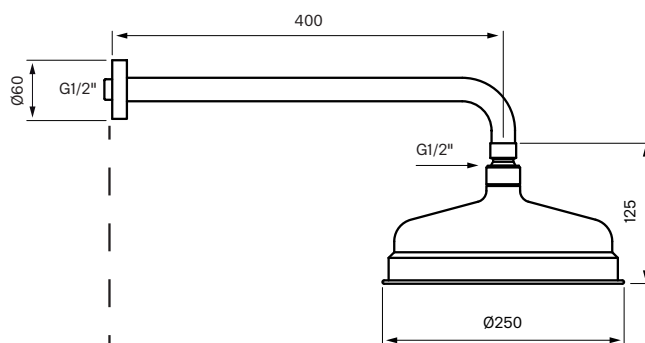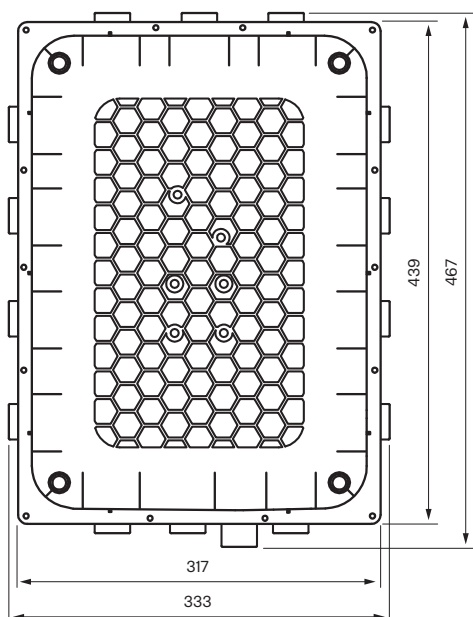

Recommended height  
shower head 210-240 cm

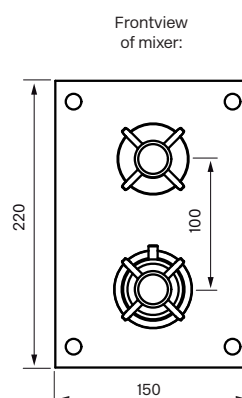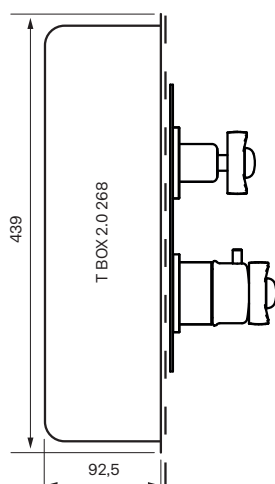

Recommended height  
110 cm from floor  
to center of plate

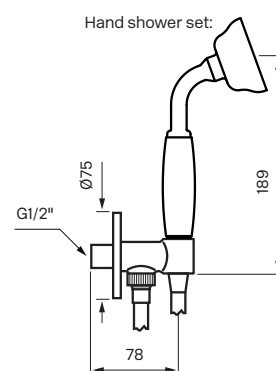

Recommended height  
hand shower set 110 cm from  
floor to center water exit