Tapwell

BOX0268 ED2 Classic Built-in

BOX0268 ED2 Classic Chrome

Artikelnummer

BOX0268 ED2 Classic Chrome - 9421800
BOX0268 ED2 Classic Polished Brass - 9421840

Takduschpaket Classic för inbyggnad med tryckbalanserad termostat, handduschset, duscharm, taksil och inbyggnadsbox. Anslutningsrör → i vägg och monteringsskenor ingår ej.

Godkänd för inbyggnad Säker Vatten.

Tapwell

Skötselråd
Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessoarer samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning
Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygienen. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning
Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll
För underhåll finns instruktionsfilmer på vår YouTube-kanal →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd
Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på Tapwells hemsida →

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med löpmutter
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 2
Dimension tillopp: G1/2
Inbyggd: Ja
Längd utsprång på utloppspip: 400 mm
Placering utlopp (typ): Nedåt
Svängbar pip: Nej

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd: Nej
Längd duschslang: 1500 mm
Produkt - Bredd: 250 mm
Produkt - Djup: 525 mm
Taksilens diameter: 250 mm

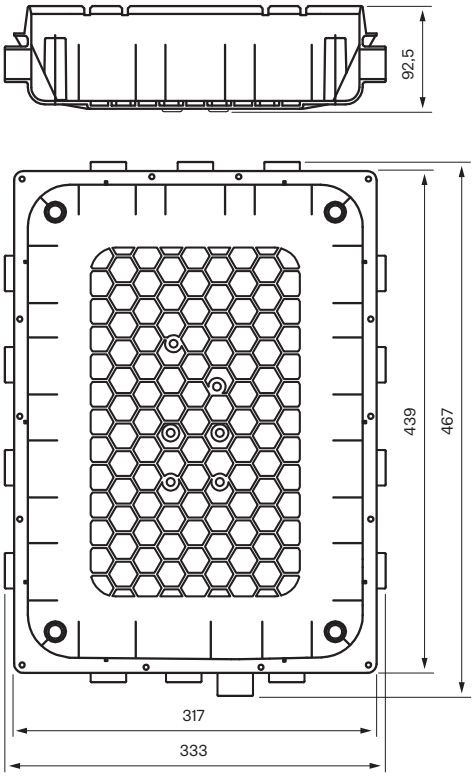

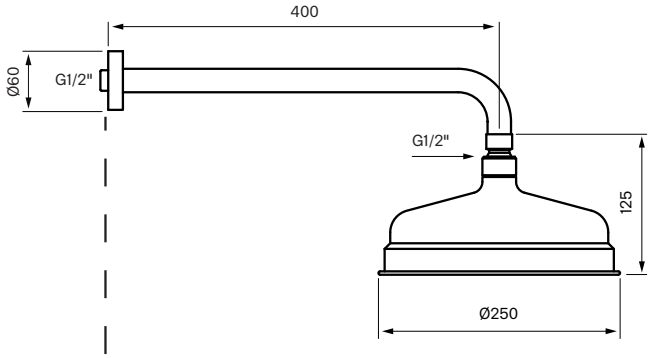

Recommended height
shower head 210-240 cm

Wall

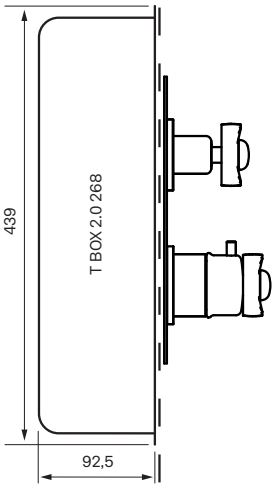

Frontview
of mixer:



Recommended height
110 cm from floor
to center of plate

Hand shower set:

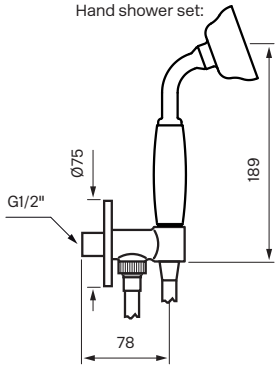

Recommended height
hand shower set 110 cm from
floor to center water exit