Tapwell

BOX7368 ED2 Built-in

BOX7368 ED2 Chrome

Artikelnummer

BOX7368 ED2 Chrome - 9421889
BOX7368 ED2 Matte Black - 9421669
BOX7368 ED2 Polished Brass - 9421864
BOX7368 ED2 Copper - 9421863
BOX7368 ED2 Bronze - 9426162
BOX7368 ED2 Black Chrome - 9421860
BOX7368 ED2 Honey Gold - 9421862
BOX7368 ED2 Brushed Black Chrome - 9422816
BOX7368 ED2 Brushed Nickel - 9421861

Takduschpaket för inbyggnad med tryckbalanserad termostat, handdusch, taksil, duscharm, badkarspip och inbyggnadsbox. Anslutningsrör → i vägg och monteringsskenor ingår ej.

Tapwell

Skötselråd
Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessoarer samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning
Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygienen. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning
Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll
För underhåll finns instruktionsfilmer på vår YouTube-kanal →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd
Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på Tapwells hemsida →

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med löpmutter
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 3
Dimension tillopp: 3/4 tum
Dimension utlopp: 1/2 tum
Inbyggd: Ja
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218): Grupp I, <=20 dB(A)
Längd utsprång på utloppspip: 400 mm
Maxflöde (vid 300 kPa): 0,24
Svängbar pip: Nej
Temperaturbegränsning: Ja
Temperaturspärr (38°C): Ja
Termostat: Ja
Tryckstyrd: Ja

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd: Nej
Längd duschslang: 1500 mm
Produkt - Bredd: 150 mm
Produkt - Djup: 513 mm
Produkt - Höjd: 370 mm
Taksilens diameter: 250 mm

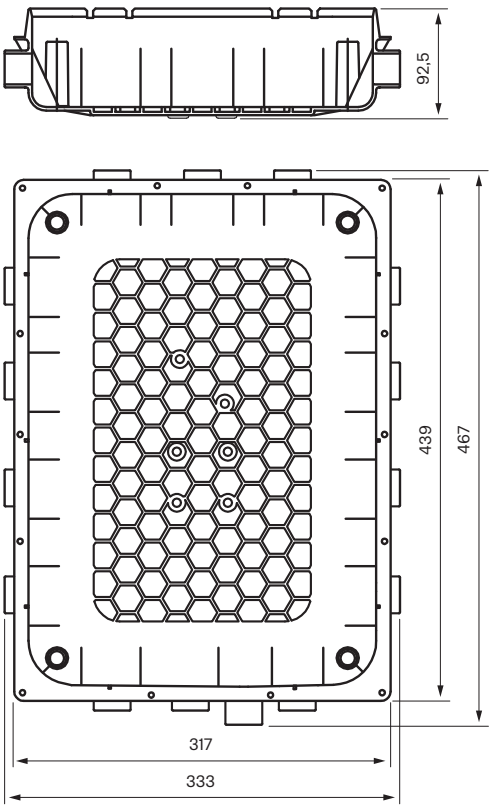

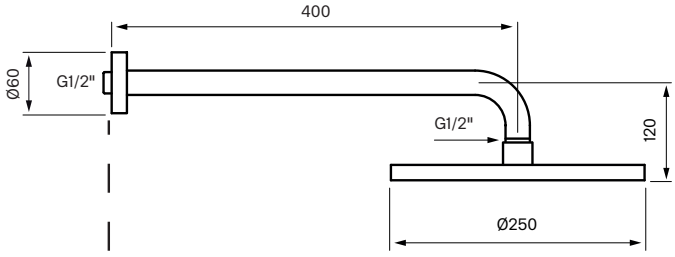

Recommended
height shower head
210—240 cm

Studs/Wall

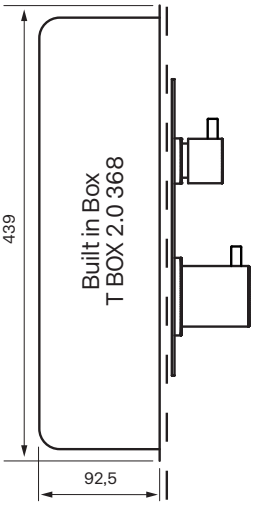

Mixer
front view



Hand
shower



Recommended height
shower mixer 110 cm from
floor to center of plate

Recommended height
hand shower 110 cm from
floor to center of hand
shower unit


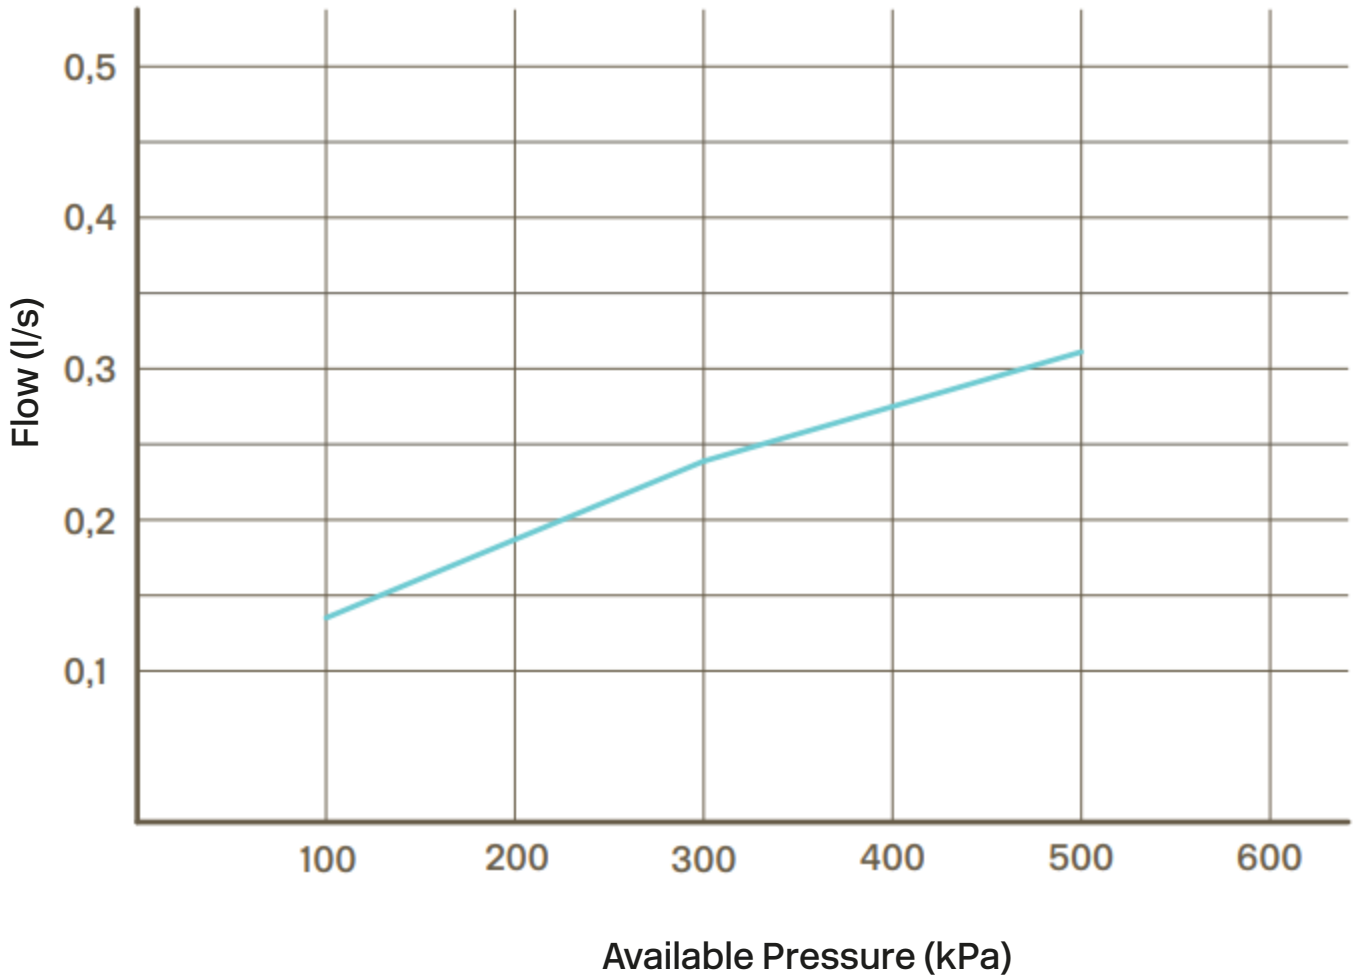
Pressure Drop