Tapwell

BI048 Deck mounted bath mixer

BI048 Chrome

Artikelnummer

BI048 Chrome - 9419856
BI048 Matte Black - 9421912
BI048 Brass - 9422413
BI048 Copper - 9422412
BI048 Bronze - 9426053
BI048 Black Chrome - 9421913
BI048 Honey Gold - 9422415
BI048 Brushed Black Chrome - 9422612
BI048 Brushed Nickel - 9422414

Dusch- och badkarsblandare med handdusch. För sargmontage, 2 hål.

Tapwell

Skötselråd
Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessoarer samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning
Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygienen. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning
Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll
För underhåll finns instruktionsfilmer på vår YouTube-kanal →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd
Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på Tapwells hemsida →

Specifikationer

Antal grepp: Engrepps

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 290 mm
Förpackning - Bredd: 240 mm
Förpackning - Höjd: 140 mm

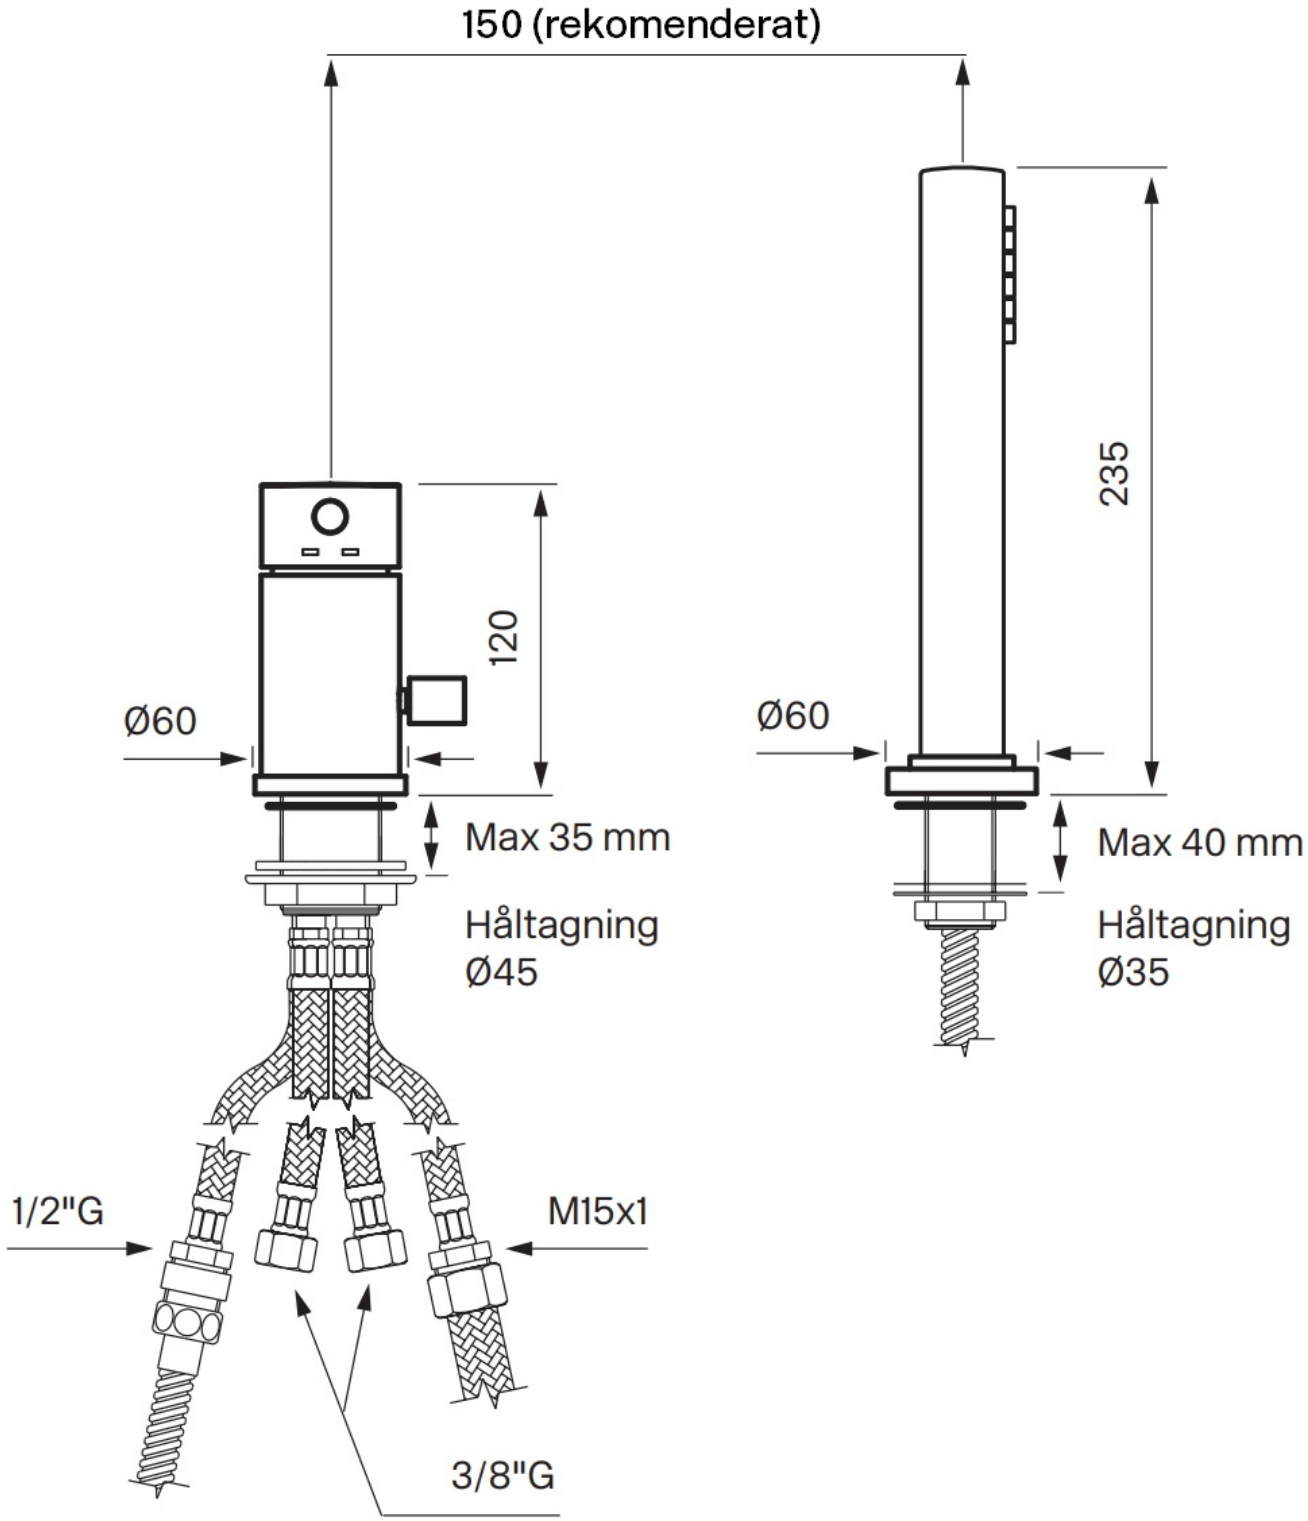
150 (rekomenderat)
120
Ø60
Max 35 mm
Håltagning
Ø45
1/2"G
M15x1
3/8"G
235
Ø60
Max 40 mm
Håltagning
Ø35

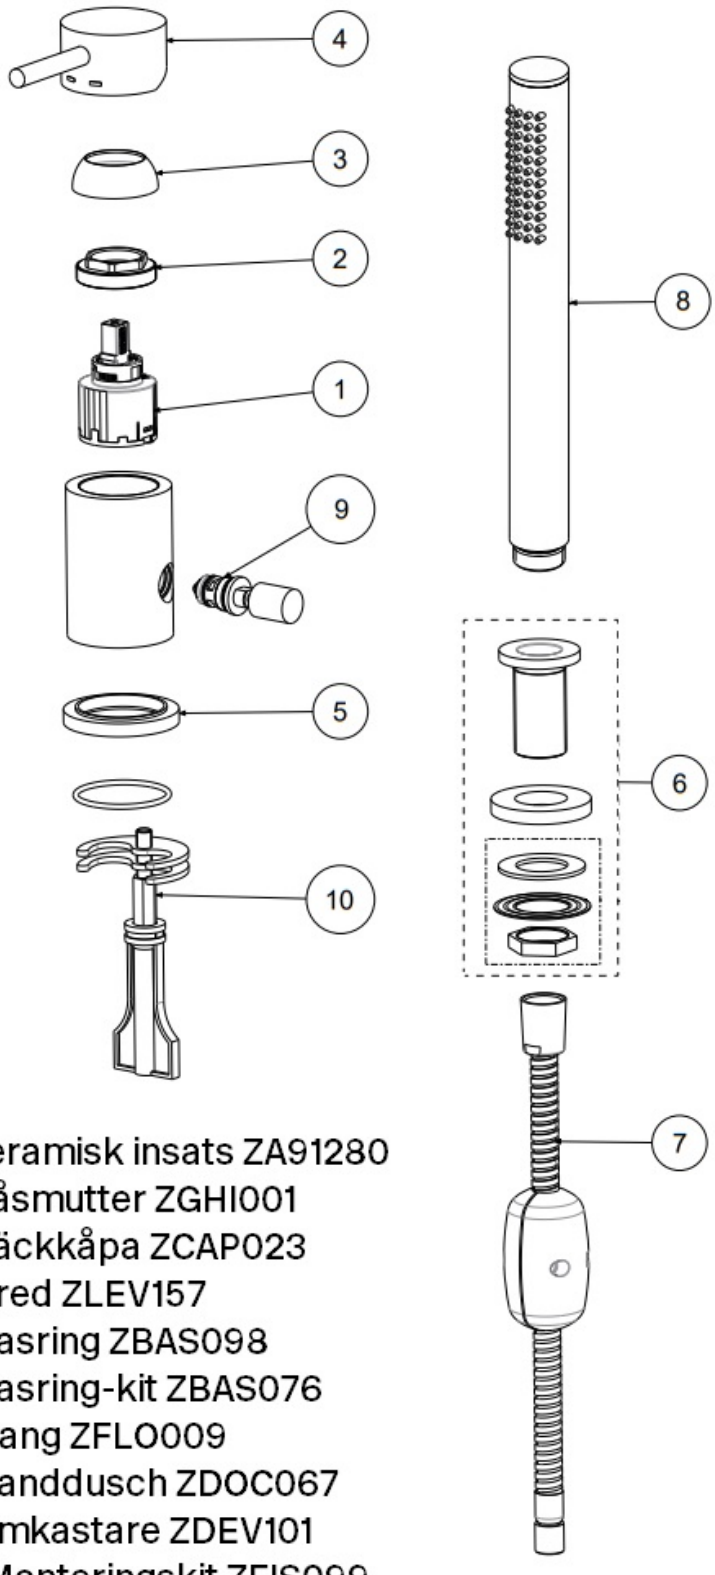

1. Keramisk insats ZA91280
2. Låsmutter ZGHI001
3. Täckkåpa ZCAP023
4. Vred ZLEV157
5. Basring ZBAS098
6. Basring-kit ZBAS076
7. Slang ZFLO009
8. Handdusch ZDOC067
9. Omkastare ZDEV101
10. Monteringskit ZFIS099