Tapwell

ARM7268 ED2 Built-in

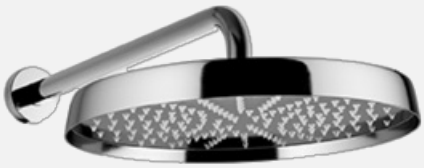

ARM7268 ED2 Chrome

Artikelnummer

ARM7268 ED2 Matte Black - 9426729
ARM7268 ED2 Polished Brass - 9426730
ARM7268 ED2 Copper - 9426731
ARM7268 ED2 Bronze - 9426732
ARM7268 ED2 Black Chrome - 9426733
ARM7268 ED2 Honey Gold - 9426734
ARM7268 ED2 Brushed Black Chrome - 9426735
ARM7268 ED2 Brushed Nickel - 9426736
7268 ARM CR F085 + Z550 - 9428056
7268 ARM MB F085 + Z550 - 9428057
7268 ARM LU F085 + Z550 - 9428058
7268 ARM CU F085 + Z550 - 9428059
7268 ARM BR F085 + Z550 - 9428064
7268 ARM BC F085 + Z550 - 9428060
7268 ARM HG F085 + Z550 - 9428061
7268 ARM BrBC F085 + Z550 - 9428062
7268 ARM BN F085 + Z550 - 9428063
7268 ARM CR F200 + Z550 - 9428065
7268 ARM MB F200 + Z550 - 9428066
7268 ARM LU F200 + Z550 - 9428067
7268 ARM CU F200 + Z550 - 9428068
7268 ARM BR F200 + Z550 - 9428073
7268 ARM BC F200 + Z550 - 9428069
7268 ARM HG F200 + Z550 - 9428070
7268 ARM BrBC F200 + Z550 - 9428071
7268 ARM BN F200 + Z550 - 9428072
7268 ARM CR F300 + Z550 - 9428074
7268 ARM MB F300 + Z550 - 9428075
7268 ARM LU F300 + Z550 - 9428076
7268 ARM CU F300 + Z550 - 9428077
7268 ARM BR F300 + Z550 - 9428082
7268 ARM BC F300 + Z550 - 9428078
7268 ARM HG F300 + Z550 - 9428079
7268 ARM BrBC F300 + Z550 - 9428080
7268 ARM BN F300 + Z550 - 9428081
7268 ARM CR Z097 - 9428083
7268 ARM MB Z097 - 9428084
7268 ARM LU Z097 - 9428085
7268 ARM CU Z097 - 9428086
7268 ARM BR Z097 - 9428091
7268 ARM BC Z097 - 9428087
7268 ARM HG Z097 - 9428088
7268 ARM BrBC Z097 - 9428089
7268 ARM BN Z097 - 9428090
7268 ARM CR Z098 - 9428092
7268 ARM MB Z098 - 9428093
7268 ARM LU Z098 - 9428094
7268 ARM CU Z098 - 9428095
7268 ARM BR Z098 - 9428100
7268 ARM BC Z098 - 9428096
7268 ARM HG Z098 - 9428097
7268 ARM BrBC Z098 - 9428098
7268 ARM BN Z098 - 9428099

Takduschpaket för inbyggnad med tryckbalanserad termostat, handdusch, taksil, duscharm och inbyggnadsbox (med färdigmonterad blandare). Anslutningsrör → i vägg och monteringsskenor ingår ej.

Tapwell

Skötselråd
Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessoarer samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning
Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygienen. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning
Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll
För underhåll finns instruktionsfilmer på vår YouTube-kanal →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd
Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på Tapwells hemsida →

Specifikationer

Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 2
Dimension tillopp: 3/4'
Dimension utlopp: 1/2 tum
Inbyggd: Ja
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218): 1
Längd utsprång på utloppspip: 120 mm
Svängbar pip: Nej
Temperaturbegränsning: Ja
Temperaturspärr (38°C): Ja
Termostat: Ja

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd: Nej
Längd duschslang: 1500 mm
Produkt - Bredd: 150 mm
Produkt - Djup: 95 mm
Produkt - Höjd: 370 mm
Taksilens storlek: 300 x 300 mm
Total bygghöjd: 370 mm

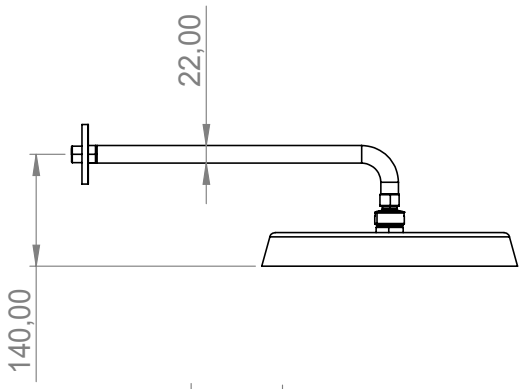
22,00
140,00

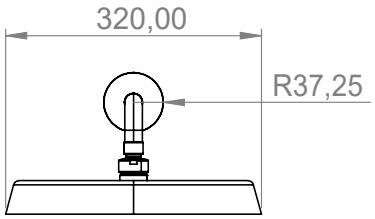
320,00
R37,25

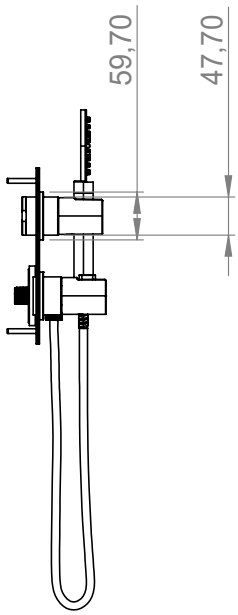
59,70
47,70

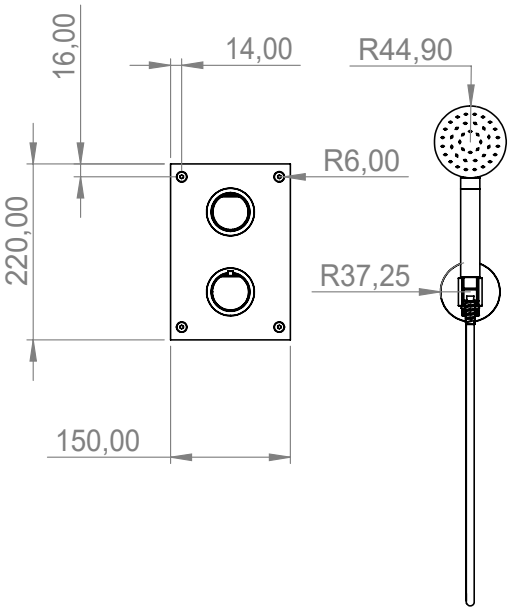
16,00
14,00
R44,90
R6,00
220,00
R37,25
150,00

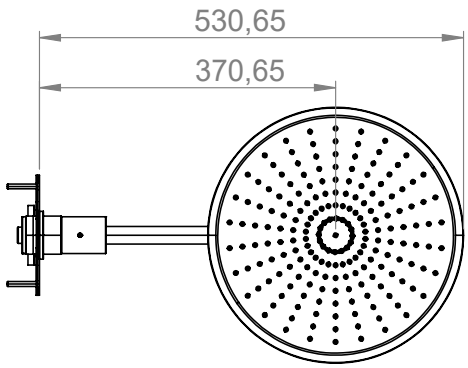
530,65
370,65

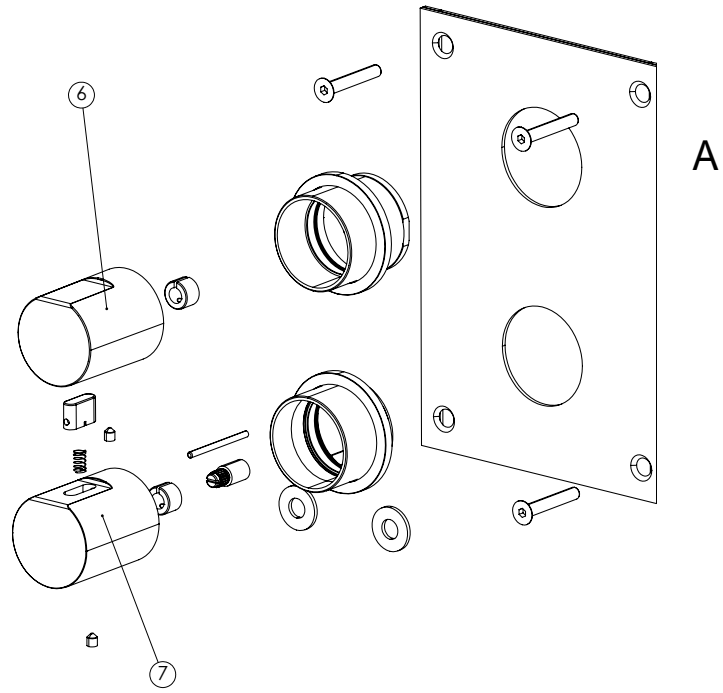

A

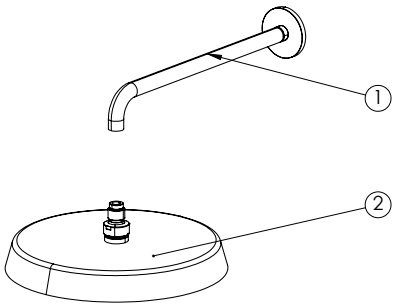

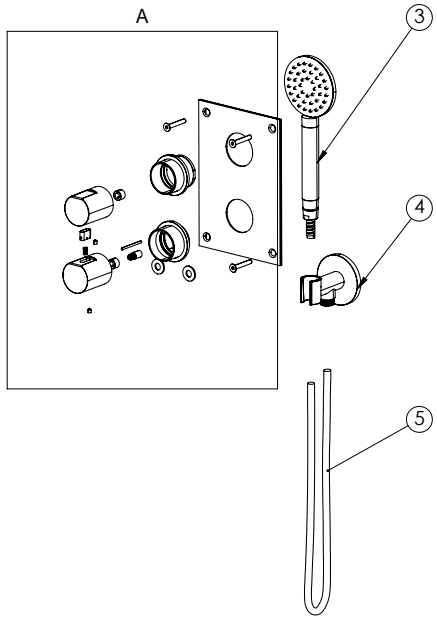
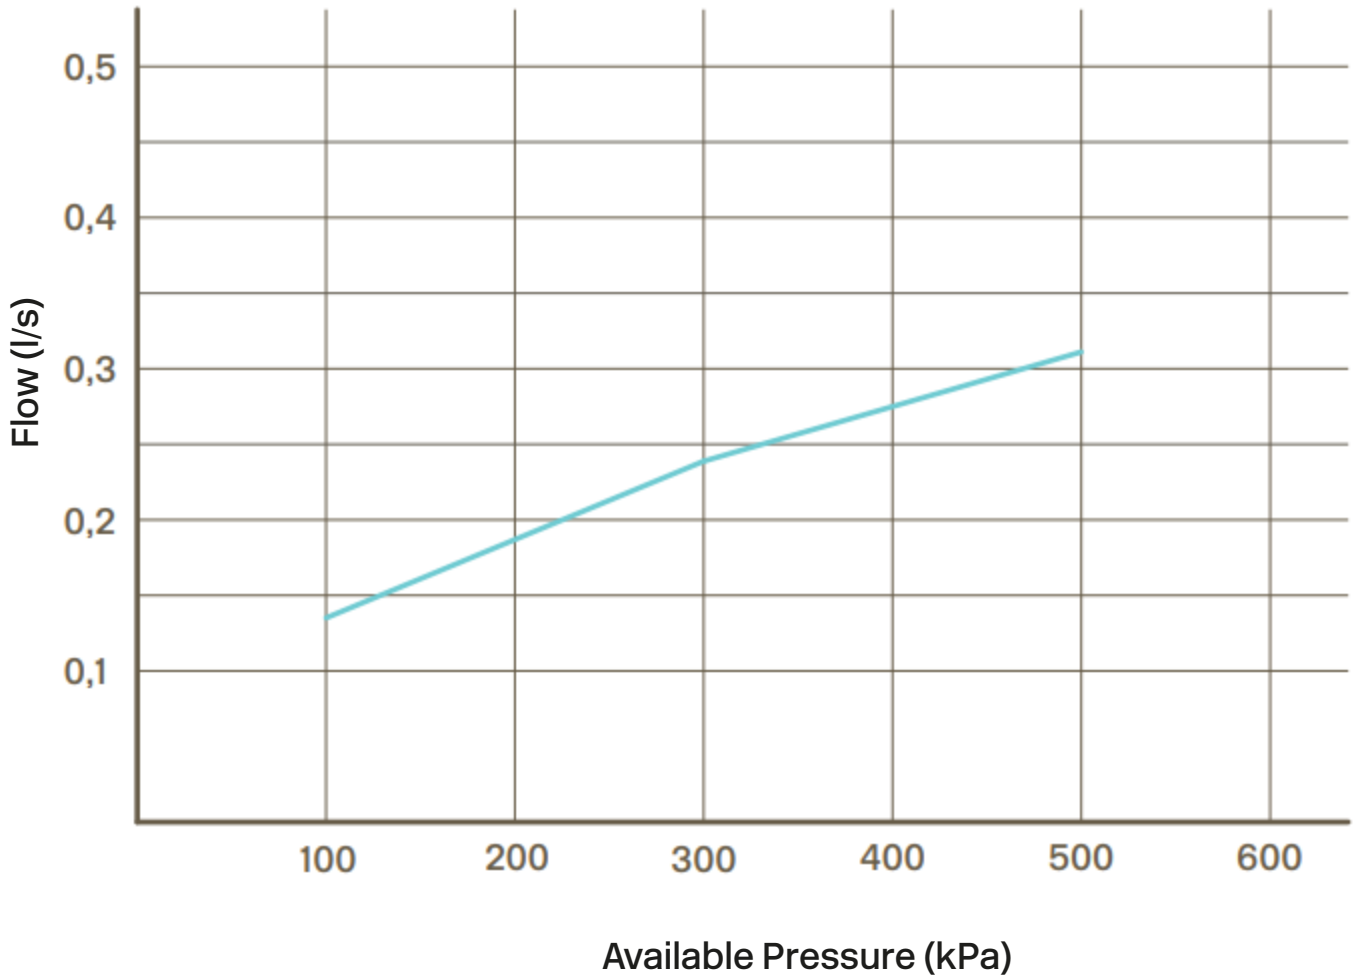
Pressure Drop