Tapwell

ARM036 Bath mixer

ARM036 Chrome

Artikelnummer

ARM036 Chrome - 9426764
ARM036 Matte Black - 9426765
ARM036 Polished Brass - 9426766
ARM036 Copper - 9426767
ARM036 Bronze - 9426768
ARM036 Black Chrome - 9426769
ARM036 Honey Gold - 9426770
ARM036 Brushed Black Chrome - 9426771
ARM036 Brushed Nickel - 9426772

Dusch- och badkarsblandare för inbyggnad inklusive handdusch, duschslang och väggfäste. Kombineras med T BOX 2.0 Small.

Tapwell

Skötselråd
Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessoarer samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning
Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygienen. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning
Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll
För underhåll finns instruktionsfilmer på vår YouTube-kanal →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd
Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på Tapwells hemsida →

Specifikationer

Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 1
Dimension tillopp: 1/2'
Dimension utlopp: 1/2 tum
Inbyggd: Ja
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218): 1
Lyftventil: Nej

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 167 mm
Förpackning - Bredd: 205 mm
Förpackning - Höjd: 100 mm
Förpackning - Nettovikt: 2,85 kg

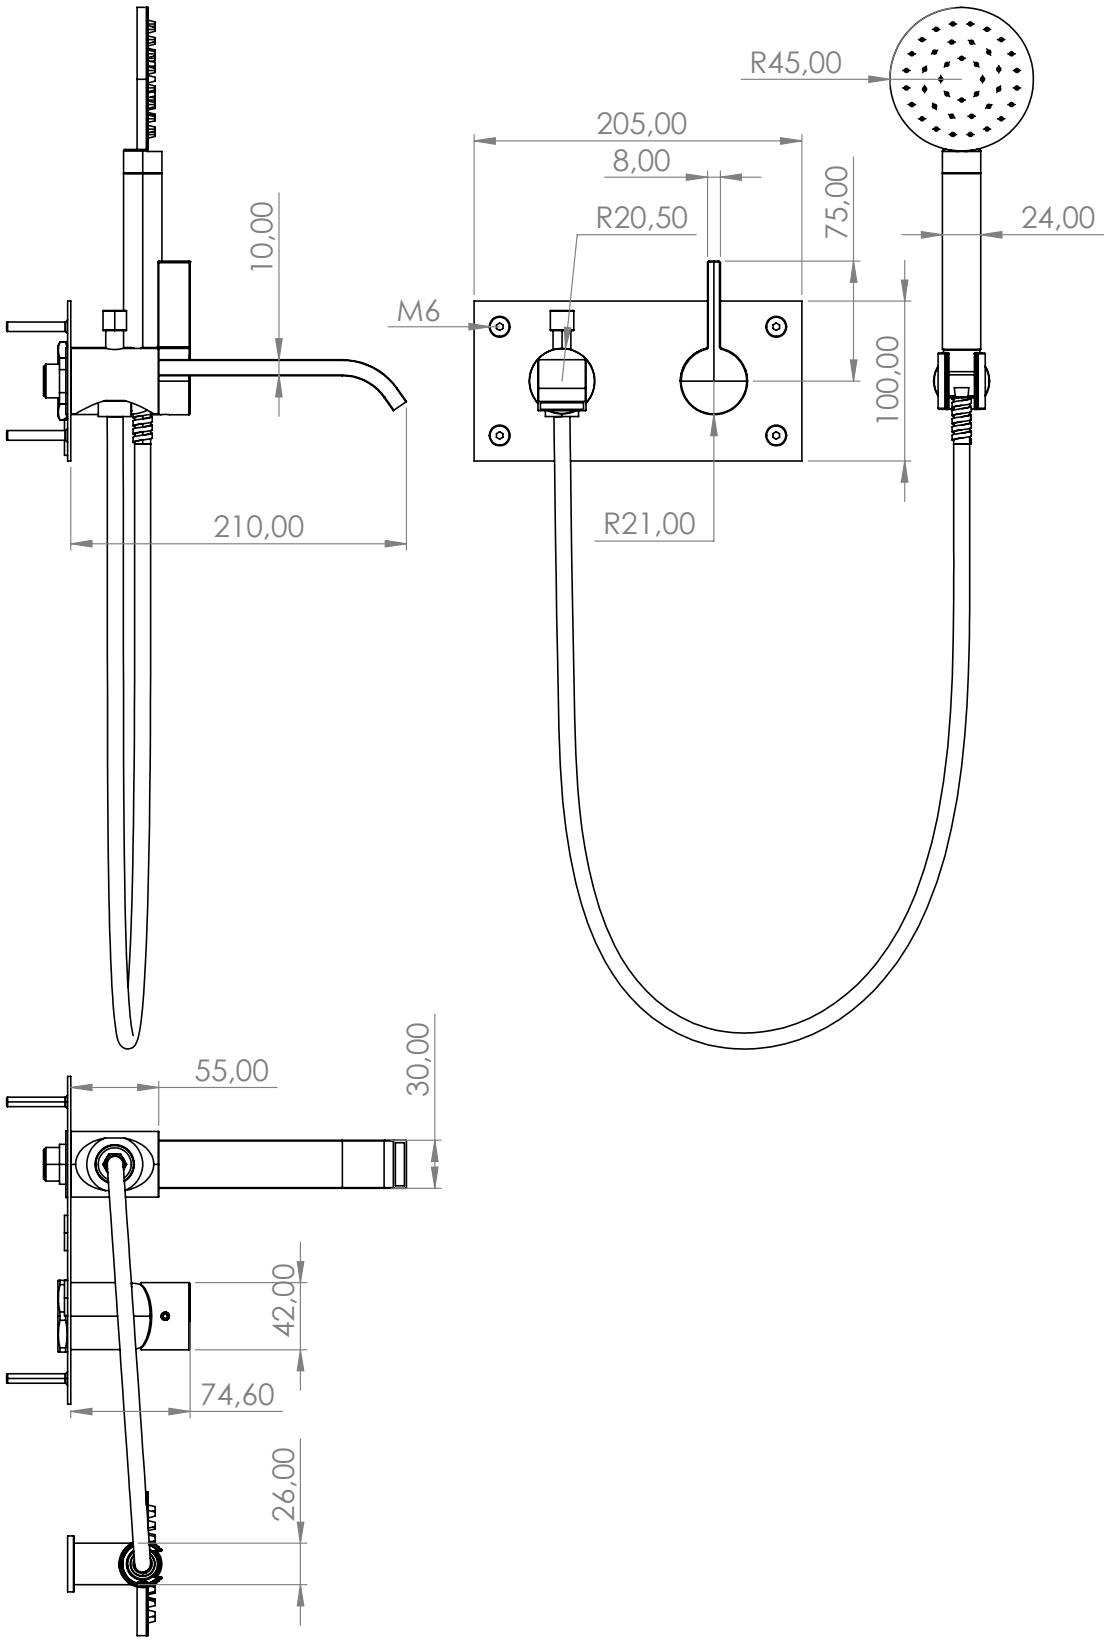
R45,00
205,00
8,00
75,00
24,00
R20,50
10,00
M6
100,00
210,00
R21,00
30,00
55,00
42,00
74,60
26,00

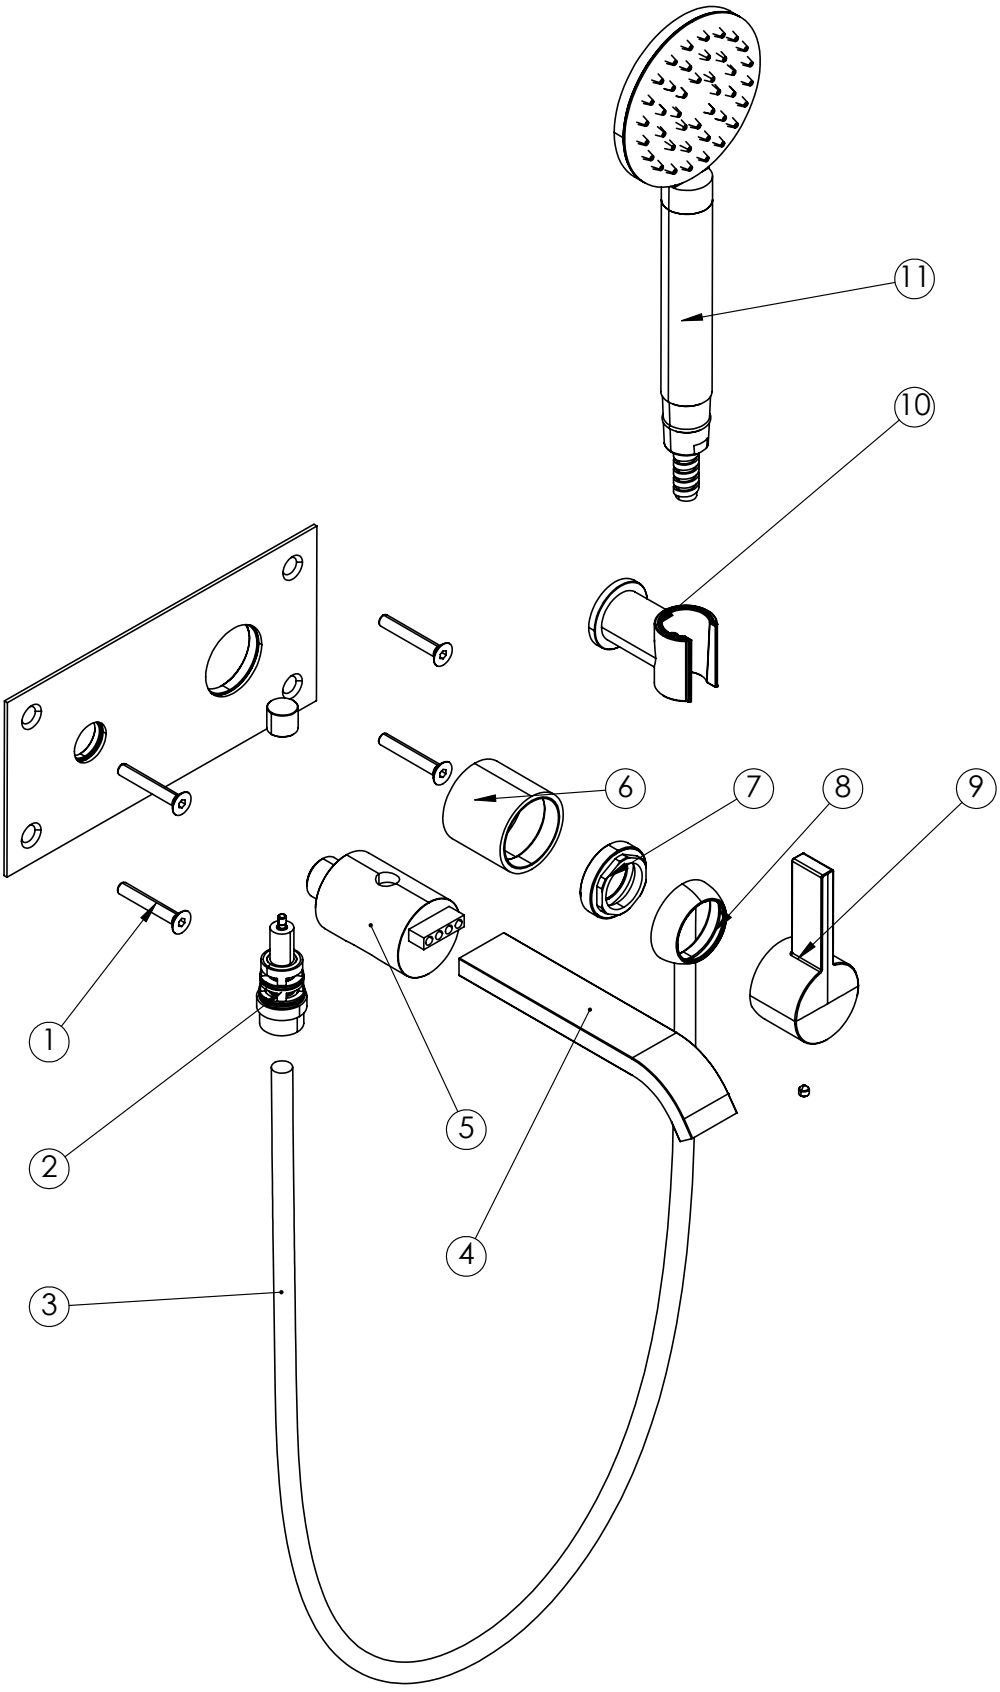
11
10
6
7
8
9
1
2
5
4
3

Tapwell

Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 652 38 00
info@tapwell.se
www.tapwell.se

Org.nr 556578-4807
Bankgiro 5524-8728
VAT Nr SE556578480701
Innehar F-skattebevis

FLOWCHART

ARM036

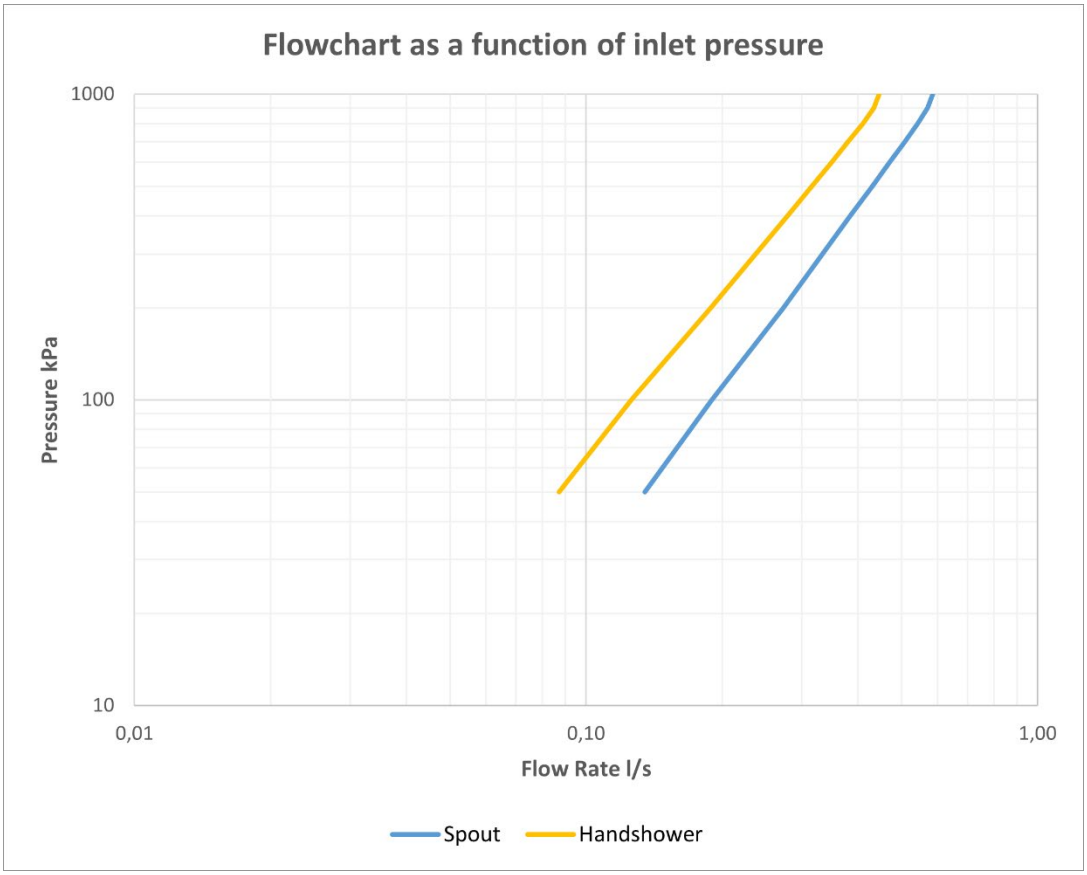

DATA

Pressure (kPa)	Spout		Handshower	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	8,1	0,13	5,2	0,09
100	11,4	0,19	7,6	0,13
200	16,4	0,27	11,3	0,19
300	20,0	0,33	14,2	0,24
400	23,1	0,38	16,8	0,28
500	25,8	0,43	19,0	0,32
600	28,2	0,47	21,0	0,35
700	30,5	0,51	22,8	0,38
800	32,5	0,54	24,6	0,41
900	34,2	0,57	26,0	0,43
1000	35,1	0,59	26,7	0,45

Stockholm, Sweden 20240425