

TW750-85 Electric heater

TW750-85 Krom

Artikelnummer

TW750-85 Krom - 9427095
TW750-85 Mattsvart - 9427093
TW750-85 Mässing - 9427096
TW750-85 Koppar - 9427098
TW750-85 Bronze - 9427099
TW750-85 Black Chrome - 9427100
TW750-85 Honey Gold - 9427097
TW750-85 Brushed Nickel - 9427094

Funktionell och stilren handduksvärmare/handdukstork, 750x85 mm med energisparfunktion. Singelkrok för både handdukar och badlakan. Värmaren kan med fördel även användas i andra rum än badrummet, så som t ex köket eller hallen. Formgivning av Note Design Studio. CE-märkt.

Timer med energifunktion:

Tryck en gång - På, vitt sken. Tryck två gånger - 2h på, dämpat vitt sken. Tryck tre gånger - 4h på, svagt vitt sken. Håll inne - Av



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer



Rördimension - 18,00
Kabel - längd - 1700,00
Kabel - diameter - 3,20
Kabel - Resistans - Dubbel lager
Effect - 14 W
Volt - 220 V
IP-klass - IP 45
Frekvens - 50 Hz
Drift/operativ Temperatur - - 60 °C / + 200 °C
Eltolerans - ±%10
Ledartyp - 80/20 NiCr
Eftekttäthet - 10
CE märkt - Ja

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Nettovikt - 1,85 kg
Produkt - Bredd - 85 mm
Produkt - Djup - 61 mm
Produkt - Höjd - 750 mm
Total bygghöjd - 750 mm

Tapwell

Ritning - PDF

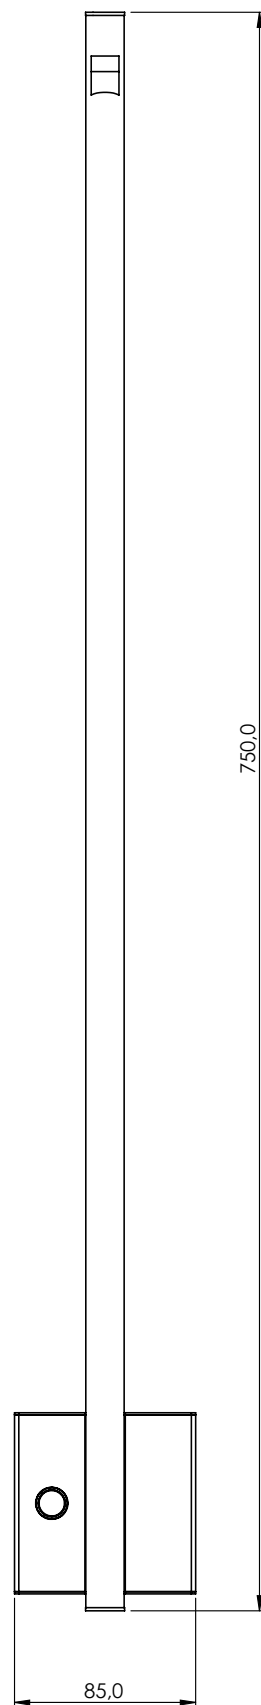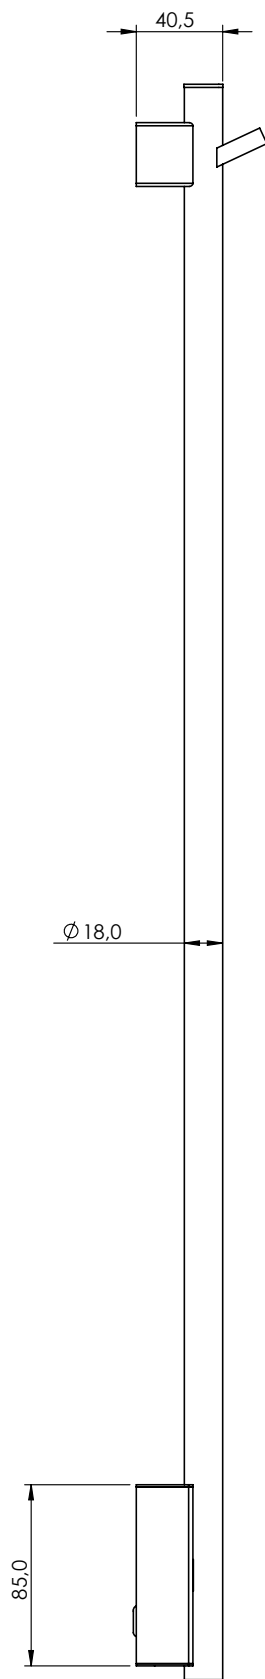

Tapwell

Sprängskiss

1. Insex scre
2. Screw
3. Plastic mounting socket
4. Plastic mounting socket (small)
5. Plastic screw plug

