

BOX026 Bath mixer

BOX026 Krom

Artikelnummer

BOX026 Krom - 8236430
BOX026 Mattsvart - 9421022
BOX026 Mässing - 9418479
BOX026 Koppar - 9420445
BOX026 Bronze - 9425852
BOX026 Black Chrome - 9420430
BOX026 Honey Gold - 9419305
BOX026 Brushed Black Chrome - 9420800
BOX026 Brushed Nickel - 9421279

Dusch- och badkarsblandare för inbyggnad inklusive handdusch, duschslang och väggfäste. Kombineras med T BOX 2.0 Small.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer



Anslutning tillopp - Slang med löpmutter
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 2
Dimension tillopp - 1/2 tum
Inbyggd - Ja
Längd utsprång på utloppspip - 167 mm
Svängbar pip - Nej

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 340 mm
Förpackning - Bredd - 220 mm
Förpackning - Höjd - 190 mm
Produkt - Bredd - 205 mm
Produkt - Djup - 167 mm
Produkt - Höjd - 100 mm
Total bygghöjd - 100 mm

Tapwell

Ritning - PDF

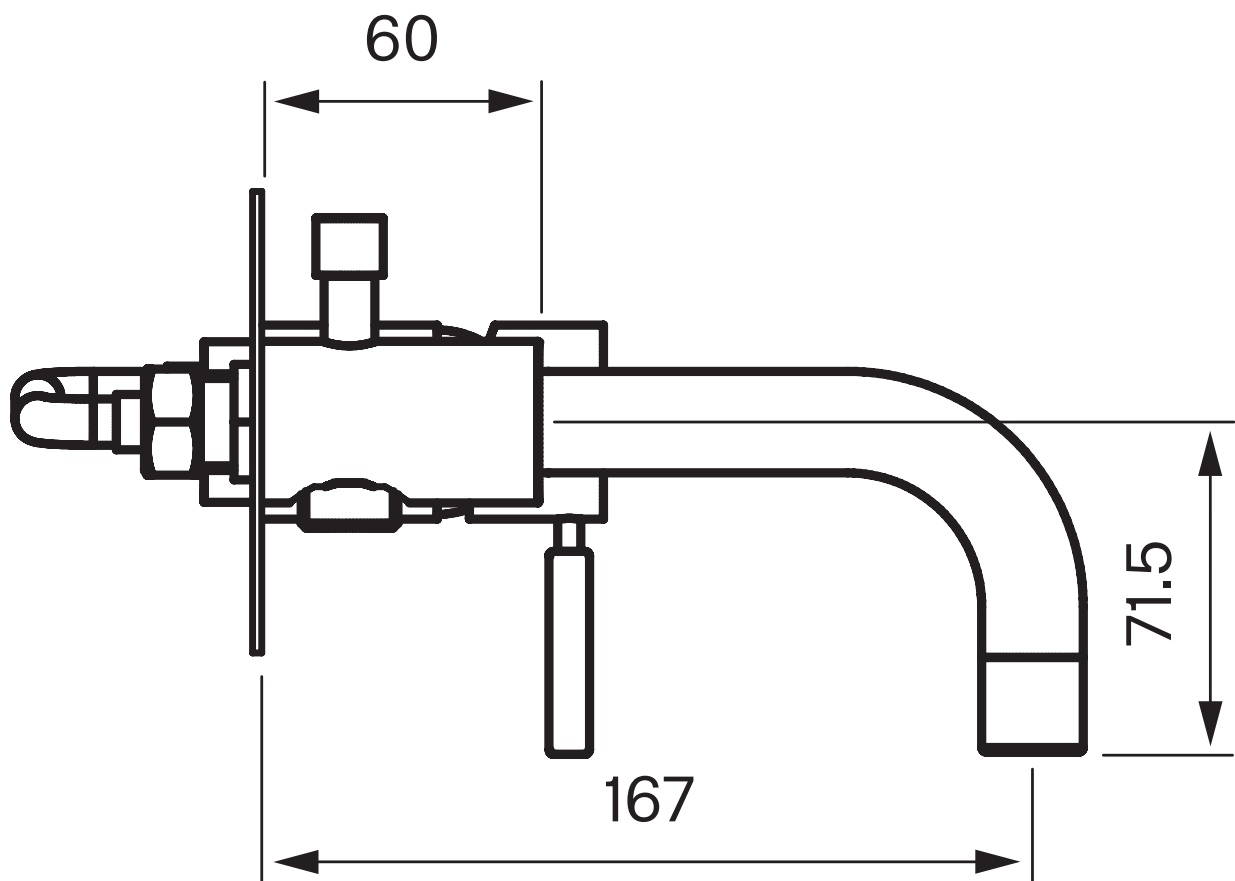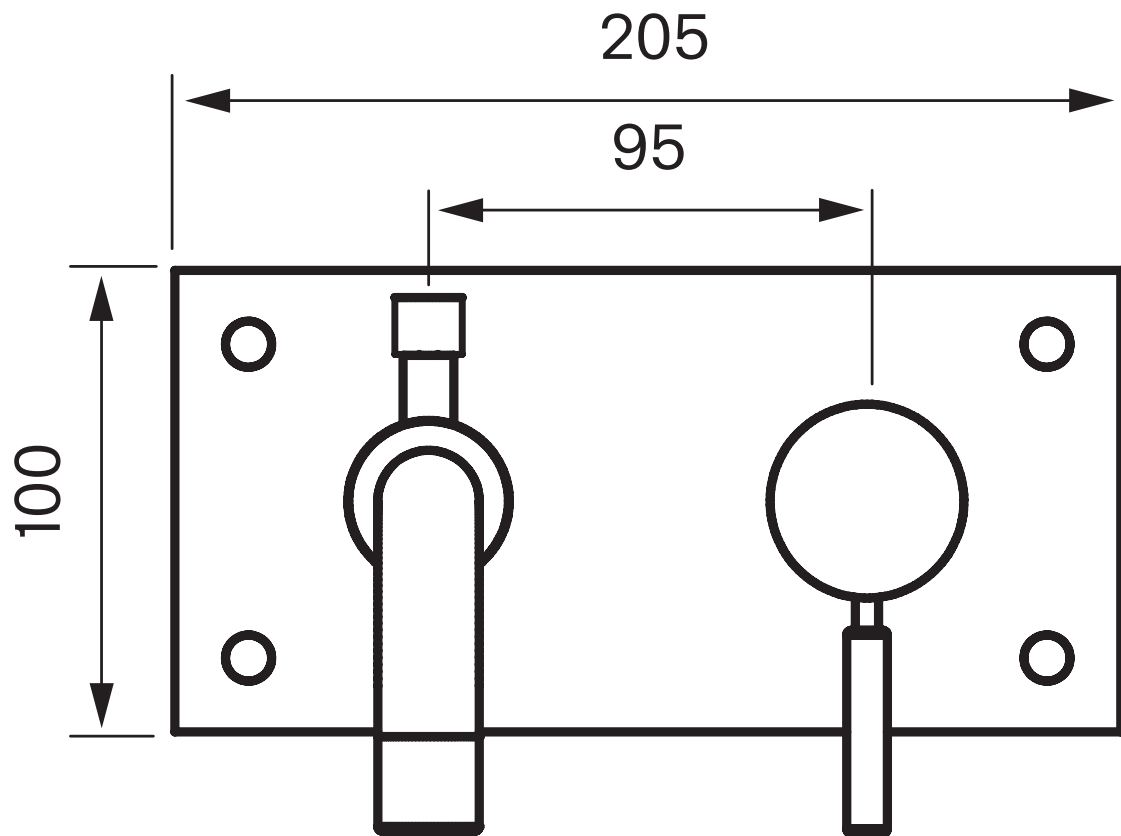


Tapwell

Tryckfallsdiagram

FLOWCHART

BOX026

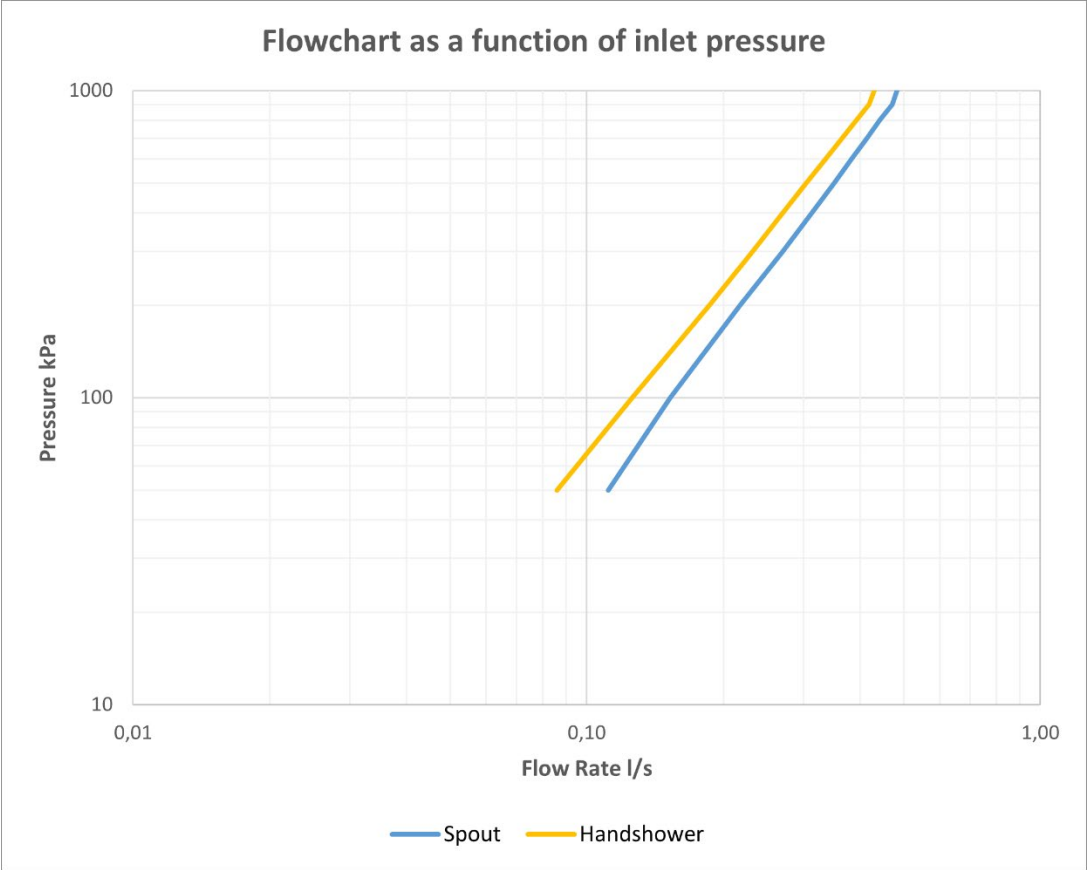

DATA

Pressure (kPa)	Spout		Handshower	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	6,7	0,11	5,2	0,09
100	9,2	0,15	7,6	0,13
200	13,1	0,22	11,2	0,19
300	16,2	0,27	13,9	0,23
400	18,8	0,31	16,2	0,27
500	21,0	0,35	18,3	0,30
600	23,0	0,38	20,2	0,34
700	24,8	0,41	21,9	0,37
800	26,5	0,44	23,6	0,39
900	28,3	0,47	25,1	0,42
1000	29,0	0,48	25,8	0,43