

TW800-200 Electric heater

TW800-200 Krom


Artikelnummer

TW800-200 Krom - 9427061
TW800-200 Mattsvart - 9427062
TW800-200 Mässing - 9427064
TW800-200 Koppar - 9427066
TW800-200 Bronze - 9427067
TW800-200 Black Chrome - 9427068
TW800-200 Honey Gold - 9427065
TW800-200 Brushed Nickel - 9427063

Funktionell och stilren handduksvärmare/handdukstork, 800x200 mm med energisparfunktion. Dubbelkrok för handdukar. Värmaren kan med fördel även användas i andra rum än badrummet, så som t ex köket eller hallen. Formgivning av Note Design Studio. CE-märkt.

Timer med energifunktion:

Tryck en gång - På, vitt sken. Tryck två gånger - 2h på, dämpat vitt sken. Tryck tre gånger - 4h på, svagt vitt sken. Håll inne - Av

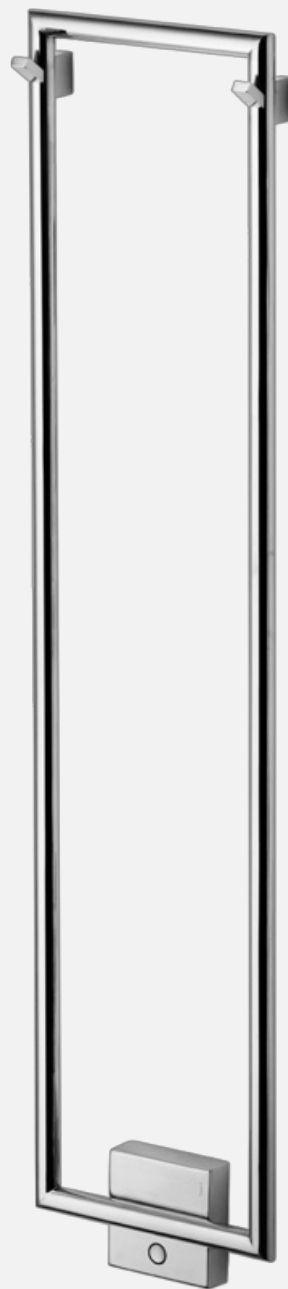

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer


Rördimension - 18,00
Kabel - längd - 2000,00
Kabel - diameter - 3,20
Kabel - Resistans - Dubbel lager
Effect - 30 W
Volt - 220 V
IP-klass - IP 45
Frekvens - 50/60 Hz
Drift/operativ Temperatur - - 60 °C / + 200 °C
Eltolerans - ±%10
Ledartyp - 80/20 NiCr
Eftekttäthet - 16
CE märkt - Ja

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Nettovikt - 1,85 kg
Produkt - Bredd - 200 mm
Produkt - Djup - 40 mm
Produkt - Höjd - 800 mm
Total bygghöjd - 1200 mm

Tapwell

Ritning - PDF

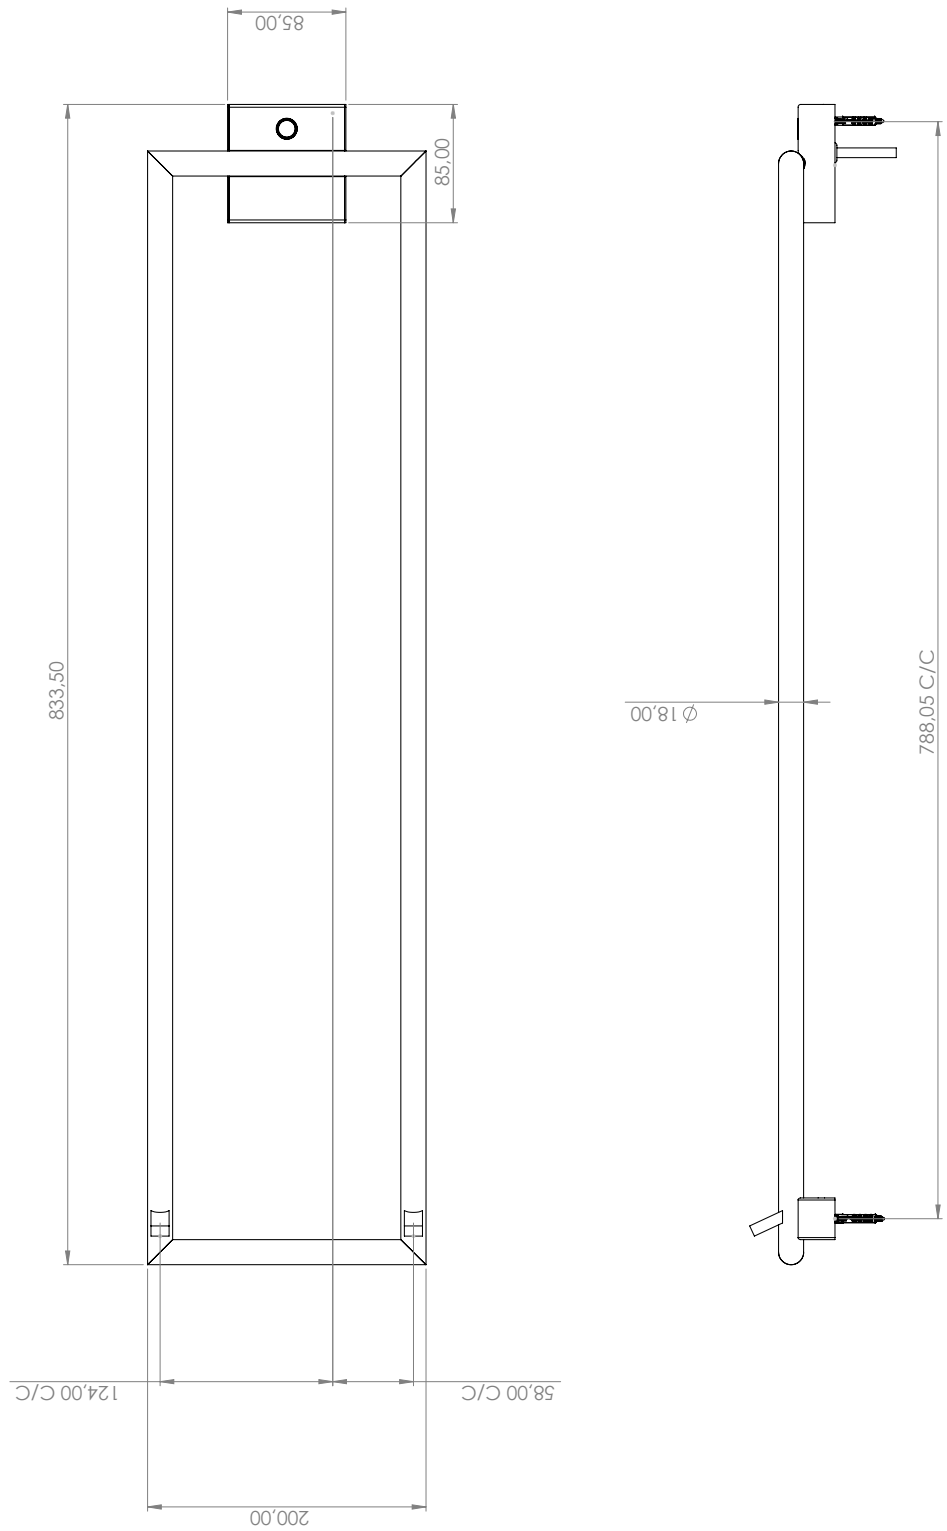

Tapwell

Sprängskiss

1. Insex screw
2. Screw
3. Plastic mounting socket
4. Plastic mounting socket (small)
5. Plastic screw plug

